
Задание
К Вам обратился заказчик с заявкой на облицовку плиткой помещения прачечной.
Сантехнические приборы не предусмотрены проектом.
Высота помещения 2,5м
План помещения:

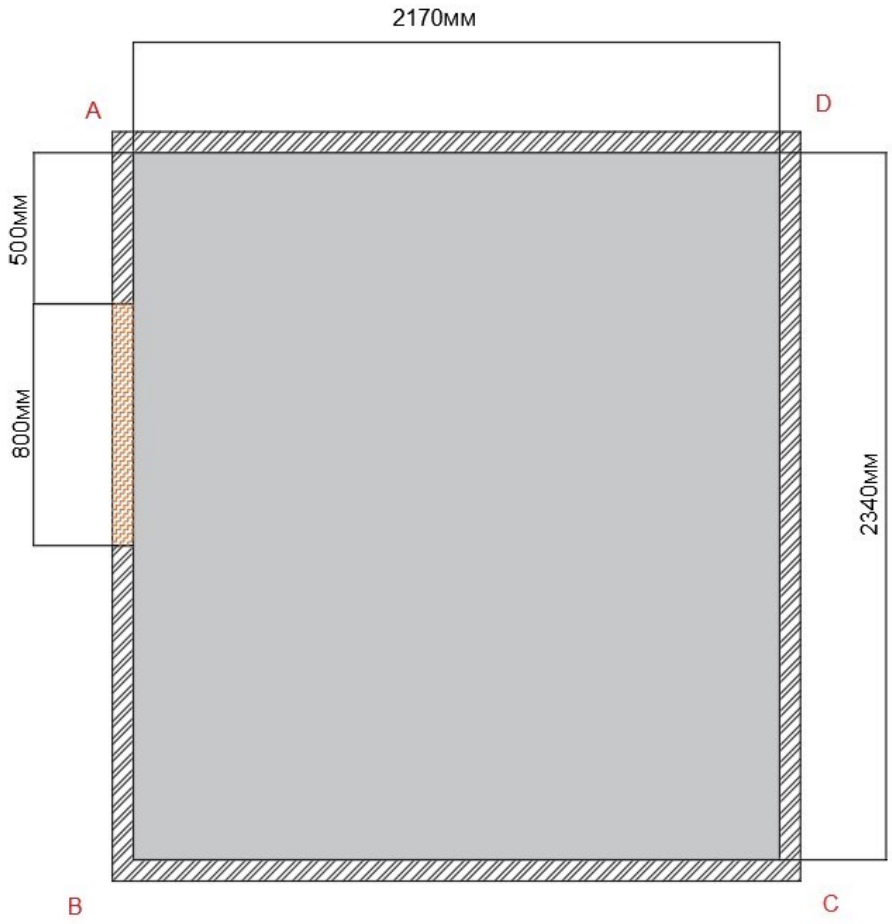

Для получения заказа необходимо:
ПОЛЫ:

1. Рассчитать количество клея и плитки, укладываемой на пол.

Размер плитки 300х300 мм. Клей ЕК3000, шов 3 мм; данные внести в табл.1
Плитку рассчитываем от края стены целиком и до края противоположной стены с подрезом. Подрезы учитывать как целую плитку.
СТЕНЫ:

2. Рассчитать количество плитки, и клея для облицовки стены, данные внести в табл.1.

Три ряда от пола - плитка 200х200 мм, плитка укладывается вертикально, выше бордюр размер 50х200 мм укладывается горизонтально, оставшуюся высоту (необходимо вычислить) облицовываем плиткой 200х200 до потолка. Шов 2 мм.

Имеется дверь 800х2000. Плитка укладывается целиком слева на право, подрезы плитки считаем, как целую плитку.

Клей ЕК3000: расход 5,58кг/м^2.
Точность расчетов до 2 знака после запятой.

Таблица 1

№ п/п	Наименование материала	Разм.	Количество
Пол			
Стены			

3. Начертить, эскизно, (в примерном масштабе) раскладку плитки на пол и на стену с дверью.
Расчеты и эскиз выполнить на обратной стороне листов с заданием.