ВСЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕМПИОНАТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ


по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»

Региональный чемпионат Белгородской области

2025 г.

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ

по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий-2025 в Белгородской области

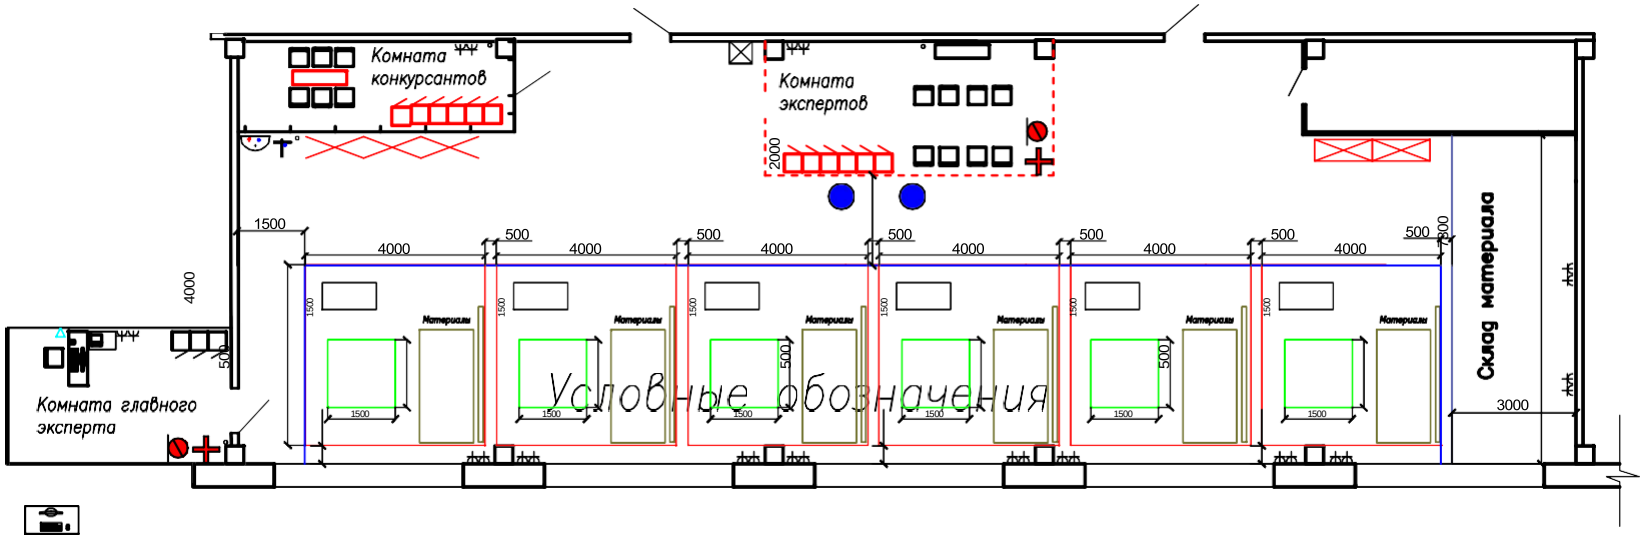

Условные обозначения

- Стеллаж
- Стол компьютерный с МФУ (рабочее место главного эксперта)
- Стол ученический двухместный
- Стул ученический
- Шкаф металлический двухсекционный
- Бочка для слива использованной влаги
- Существующая стена, ограждение общей площадки
- Ограничение рабочих зон
- Кулер
- Мусорная корзина
- Водопровод (ХВС) кран со шлангом
- Розетка двойная, 220В, 2,2 кВт
- Огнетушитель
- Аптечка первой медицинской помощи
- Раковина со смесителем (ГВС и ХВС)
- Точка подключения к интернету

Актуальный план застройки для проведения чемпионата вычерчивается в соответствии с принятыми в компетенции условными обозначениями с применением компьютерных программ и с учетом наименований инфраструктурного листа

Для организации работы площадки во время проведения Чемпионата необходимо гарантировать нормативные условия работы лиц, задействованных в мероприятии.

- Обеспечить требуемые условия работы участников;
- Обеспечить условия для объективного судейства экспертной группы;
- Обеспечить условия работы волонтеров, поддерживающих санитарный порядок внутри площадки;
- Так же обеспечить безопасность окружающих (гостей, посетителей, представителей СМИ и т.д.)

- Электроснабжение обеспечено системой заземления, а приборы защитой от влаги.

- Освещение соответствует средней горизонтальной освещенности по всей площади участка.

- Подвод воды осуществлен на конкурсную площадку, для слива использованной воды предназначены пластиковые бочки.

Внутри площадки:

- Размер рабочей зоны конкурсанта 4,0 х 4,0 м
- Вокруг рабочей зоны сделана разметка. Толщина разметочной ленты не входит в размер рабочей зоны. Все расходные материалы и инструменты, согласно ИЛ, расположены на площадке.
- Между рабочими зонами оборудованы проходы 500мм;
- Проход по середине, между рабочими зонами - 2000 мм.
- Полоса безопасности по периметру рабочих участков (отступ от стен) 500 мм;

Внутри рабочей зоны:

- Сборка конструкции выполняется на подиуме. Размер подиума 1500х1500 мм Подиум изготавливается из влагостойкой фанеры или плиты OSB-3 (толщина 21 мм). Опоры равномерно распределены по всей площади подиума. (см. Предлагаемая сборка Подиума).
- Все инструменты, оборудование, в том числе и личный инструмент конкурсанта, расходные материалы для выполнения конкурсного задания находятся внутри рабочей зоны конкурсанта.
- Стол рабочий – для работы с гипсом. Используется при выполнении вариативной части: Модуль Д. Столешница изготовлена из ламинированной фанеры (толщина 18 мм), имеет гладкую поверхность

Комната участников и комната экспертов находится на конкурсной площадке.

Зона работы главного эксперта размещается в отдельном помещении на конкурсной площадке.

Складское помещение так же находится на конкурсной площадке.

Предлагаемая сборка Подиума, размер 1500х1500

